LITORRA
PAINT & DECOR

FICHE TECHNIQUE

INSPIRATION ITALIENNE · PAINT & DECOR

COLLECTION MATIÈRES

FT-LIT-SKY-009 | JUIN 2026 | V1

SKY

Finition décorative intérieure · Nuances minérales et effet galaxie



EFFET GRANULÉ / BLEU ARDOISE



SIGNATURE GALAXIE

Des particules irrégulières dispersées dans la matière, des nuages de couleur et un relief visuel unique.

PERFORMANCES & REPÈRES

BASE AQUEUSE	EFFET GALAXIE	EFFET NUANCÉ	UNE PASSE	INTÉRIEUR
phase à l'eau	nuances ponctuées	geste décoratif	sur fond préparé	murs décoratifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAMILLE	**Peinture décorative à particules**	phase aqueuse
ASPECT	**Granulé nuancé, mat à satiné**	selon effet
MASSE VOLUMIQUE	**env. 1,02 ± 0,03 kg/L**	à 20 °C
RENDEMENT	**7 à 8 m²/L**	1 passe / fond lisse
SÉCHAGE HORS POUSSIÈRE	**3 à 4 heures**	à 20 °C
SÉCHAGE SEC	**5 à 6 heures**	à 20 °C
DURCISSEMENT	**environ 24 heures**	à 20 °C
APPLICATION	**Brosse + spatule plastique**	gestes croisés

COLLECTION LITORRA

SCANNEZ

litorra.pro

MATIÈRE & CONFORT D'UTILISATION

BASE AQUEUSE | PARTICULES DÉCORATIVES | USAGE INTÉRIEUR | OUTILS À L'EAU

Photos illustratives : aspect définitif selon teinte, éclairage et gestuelle de l'applicateur.

LITORRA
PAINT & DECOR

FICHE TECHNIQUE

INSPIRATION ITALIENNE · PAINT & DECOR


COLLECTION MATIÈRES

FT-LIT-SKY-009 | JUIN 2026 | V1

SKY

Faire vibrer la couleur, dessiner les nuances.

SYSTÈME DE POSE LITORRA / EFFET GALAXIE NUANCÉ

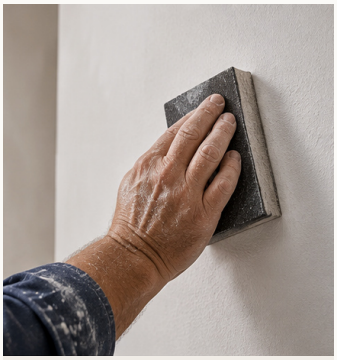

01 PRÉPARER

Éliminer les peintures friables. Reboucher, poncer et dépoussiérer pour obtenir un fond sec et cohésif.



02 IMPRIMER

Uniformiser au primaire LITORRA FONDOPRIM adapté au support ; laisser sécher avant la finition.



03 RÉPARTIR

Étaler SKY à la brosse décorative sur 1 à 2 m², avec des coups de pinceau alternés et croisés.



04 NUANCER

Après 5 à 10 min, déplacer doucement les particules ; lisser au plastique quand elles sont encore fraîches.

GESTE PROFESSIONNEL / CONTRÔLER LE MOUVEMENT DES PARTICULES

EFFET CLASSIQUE · NUAGES CROISÉS

Travailler par petites zones continues. Après quelques minutes, redistribuer les flocons au pinceau presque sec, puis les effleurer à la spatule plastique.

VARIANTE VEINÉE

Pinceau orienté par touches de 10 à 15 cm. Sur le film encore travaillable, étirer les particules dans le même sens.

CONDITIONS & SUPPORTS ADMISSIBLES

MURS INTÉRIEURS PRÉPARÉS

Plâtre, ciment, enduits, plaques de plâtre et peintures anciennes adhérentes, après préparation. Fonds poudreux : fixer avant impression. Primaire à appliquer selon sa FT.

TEMPÉRATURE & SÉCHAGE

Appliquer entre +10 °C et +30 °C. Hors poussière en 3–4 h, sec en 5–6 h, durcissement en 24 h à 20 °C. Éviter condensation et support humide.

OUTILS, ENTRETIEN & PRÉCAUTIONS

Outillage : brosse décorative, spatule plastique, rouleau d'impression. Homogénéiser doucement ; ne pas écraser les particules. Nettoyer les outils à l'eau savonneuse.

Entretien : après durcissement complet, dépoussiérer au chiffon doux. Tester toute méthode humide sur une petite surface. Stocker fermé entre +10 °C et +30 °C.